

# TRACTOR 4230

El Tractor 4230 conquistó la confianza del agricultor debido a su versatilidad y robustez, características que satisfacen las necesidades de los pequeños productores, con bajo costo de mantenimiento y operación.



- Robusto y Económico.
- Ideal para utilización en pequeñas propiedades.



**Carmotor**

# TRACTOR 4230

## MOTOR

Marca / Modelo	Agrale M 790
Cantidad de Cilindros	2 / 1.270 cm
Aspiración	Natural
Potencia	30 Cv (22 Kw) a 3.000 rpm NBR ISO 1.585)
Potencia Máxima en TDP	27 Cv (19,8 Kw) a 3.000 rpm
Torque Máximo	6,9 da Nm - 7,0 kgf.m a 2.550 rpm

## TRANSMISIÓN

Tipo	Mecánica
Cantidad de marchas	6 Adelante / 2 Atrás
Traba del diferencial	Pedal mecánico y retorno automático
Eje delantero	Oscilante ajustable / Diferencial central

## EMBRAGUE

Tipo	Monodisco a seco
Accionamiento	Mecánico

## TOMA DE FUERZA - TDP

Accionamiento	Mecánico
Tipo	Independiente
Rotación nominal	540 a 2.480 rpm del motor

## SISTEMA HIDRÁULICO

Presión	120 kgf / cm
Caudal máximo	33 L / min a 3.000 rpm
Control remoto	1 Comando / 2 Vías
Enganche	3 Puntos - Categoría I
Capacidad de levante	650 kg a 610 mm del enganche

## FRENOS

Freno de servicio	8 discos en baño de aceite
Freno de estacionamiento	Palanca manual

## DIRECCIÓN

Tipo	Hidrostática
------	--------------

## NEUMÁTICOS

Delanteros	6.00 16" / 7.50 15"
Traseros	12.4 24" / 9.5 24"

## SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12V 55 A.h
Alternador	14V 55 A

## CAPACIDADES

Tanque de combustible	39 litros
-----------------------	-----------

## DIMENSIONES

Altura	2.226 mm
Trocha delantera	1.000 mm / 1.120 mm
Trocha trasera	1.088 mm / 1.200 mm
Largo	3.215 mm
Ancho	1.415 mm / 1.350 mm


## PESOS

Peso de embarque	1.500 kg / 1.630 kg
Peso operativo (orden de marcha)	825 kg / 1.905 kg

## EQUIPAMIENTOS

Comando hidráulico simple
Contrapesos traseros
Asiento bajo
Eje delantero con trocha regulable
Barra de giro reforzada
Trocha trasera regulable

## STANDARD 6X2 (MOTOR A 3000RPM - NEUMÁTICOS ESTÁNDARES)

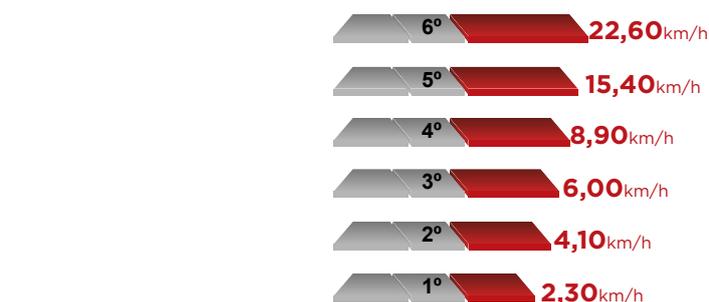

VELOCIDADES (KM/H)

